

◆ 성 상

- * 외 관
- * 용점(°C)
- * 건조손실(at 150°C)
- * 고 형 분(%)
- * ASH(at 900°C)
- * 저장안정성
- * 상 용 성
- * 생태 및 독성

황색 Pellet
 200 ± 10
 5% 이하
 99.0 이상
 1.0 이하
 원 포장, 밀폐상태, 서늘하고 건조한 곳에서 최소 1년은 안정하다.
 Anion성, Nonion성, Cation성 물질과 병용사용할 수 있다.
 MSDS 자료 참조


◆ 특 징

- 1) **PAT-500**은 PC 수지와 상용성이 우수하며 탁월한 영구 대전방지효과를 부여한다.
 - 2) **PAT-500**은 내열성이 우수하므로 고온에서도 색상의 변화를 거의 주지 않는다.
 - 3) **PAT-500**은 결합력이 우수하므로 영구적인 대전방지 효과를 부여한다.
 - 4) **PAT-500**은 수지에 배합시 블루밍 현상이 발생되지 않는다.
- PC 수지배합용 대전방지제로 적합하다.

◆ 적용분야

◆ 사 용 법

PAT-500은 요구되는 도전성 목표치, 적용분야 등에 따라서 Resin of 3~6%(wt%)를 기준으로 사용하십시오.

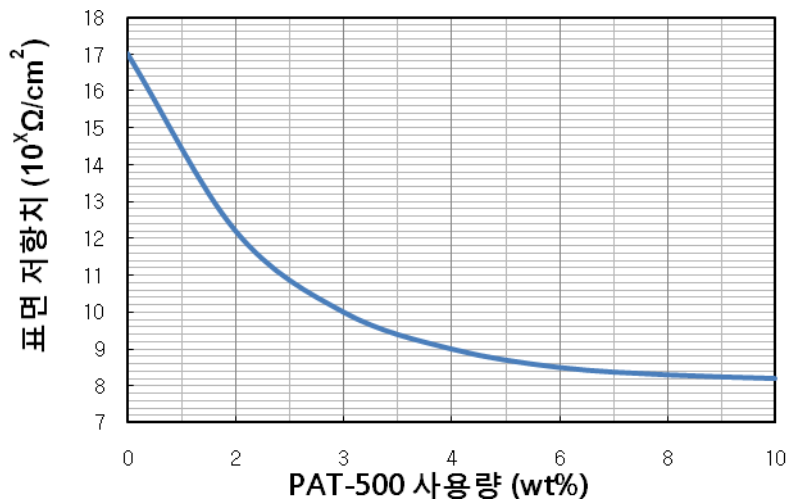

◆ PACKAGE

20Kgs NET IN BAGS.



— 信 化 學